


betajoint®

Specification Sheet
Issue 1.0
24/01/2012

betajoint®



betajoint®

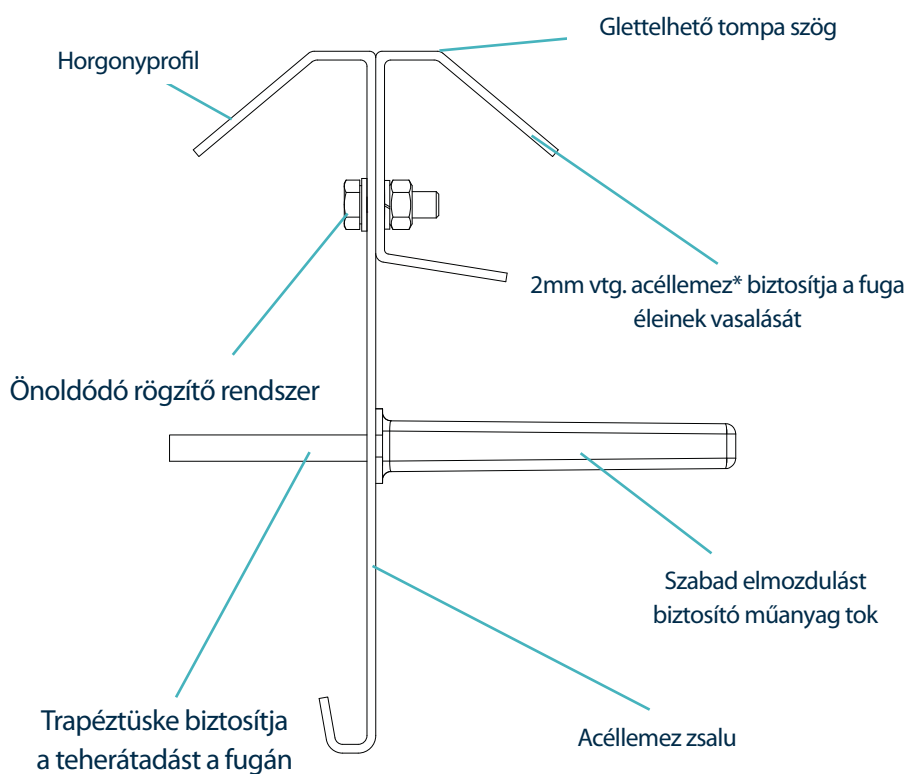

*Horganyzott acél kivételben is rendelhető

betajoint®

Specification Sheet Issue 1.0
24/01/2012


gyártási tolerancia

Hosszúság ±2.0mm

Magasság ±1mm

Egyenesség ±0.5mm/600mm

betajoint® méretei

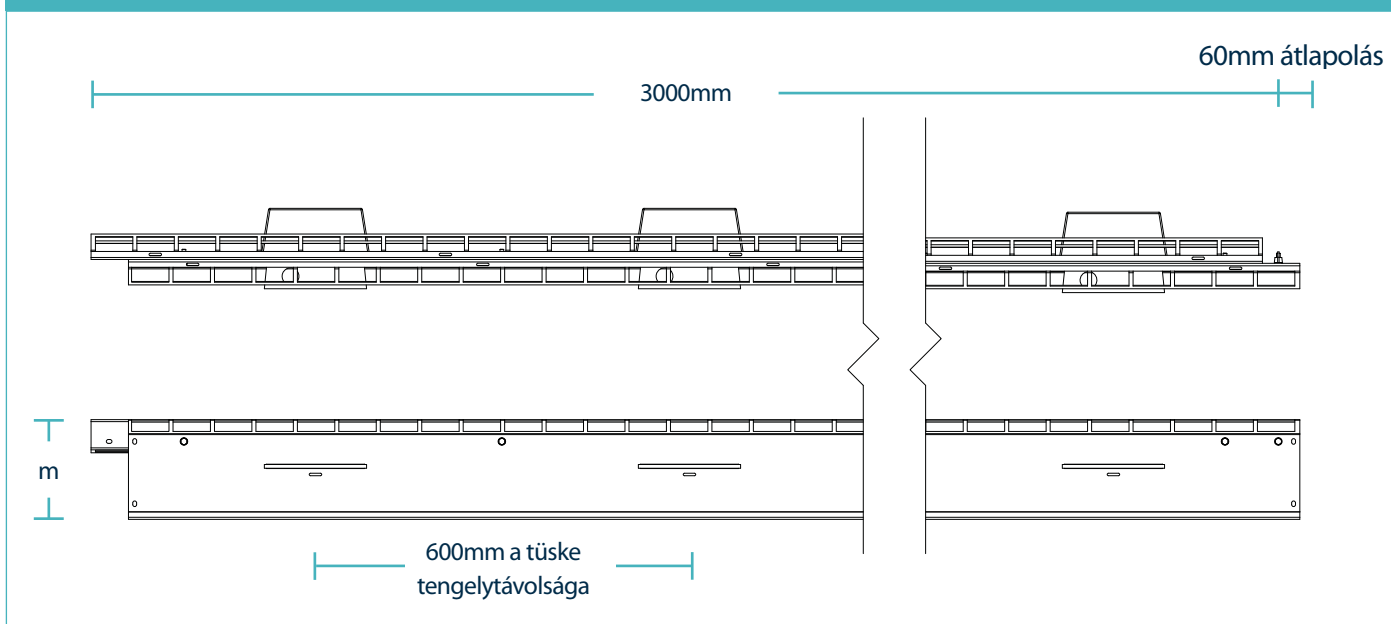

betajoint® méretei és súlya

Névleges beton vtg. (mm)	Elválasztó sín mag. (mm)	Tüske méret (mm)	Tüske tengelytáv. (mm)	Hosszúság (mm)	Profil súlya (kg)	Profilok száma per köteg	Köteg súlya (kg)
150	120	164 x 120 x 8 Trapézforma	600	3000	15	50	835
170	140				16	50	885
190	160				17	40	765
210	180				18	40	805

A táblázat a jellemző magassági és hosszúsági értékeket tartalmazza. A súly értékek a TD8 tüskével szerelt profilra vonatkoznak.

anyaghasználat

Összetevők	Alapanyag
Fuga élvédő profil	BS EN 1030:1999 DC01
Acél zsalulemez	BS EN 1030:1999 DC01
Horgony	S275JR vagy egyenértékű
Trapéztüske	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2 min 410 N/mm ²
Trapéztüske tok	HDPP